

Linteaux en béton précontraint

Fiche technique


Qualité béton usine C30/37

DIMENSIONS (en cm)			
Largeur	Hauteur	kg	Longueur
9	19	41 kg/m	100 à 400 (tous les 20cm)
14	19	59 kg/m	100 à 400 (tous les 20cm)
19	19	78 kg/m	100 à 400 (tous les 20cm)



Charge utile (KN/m) en fonction de la portée (m)

Tableau des charges

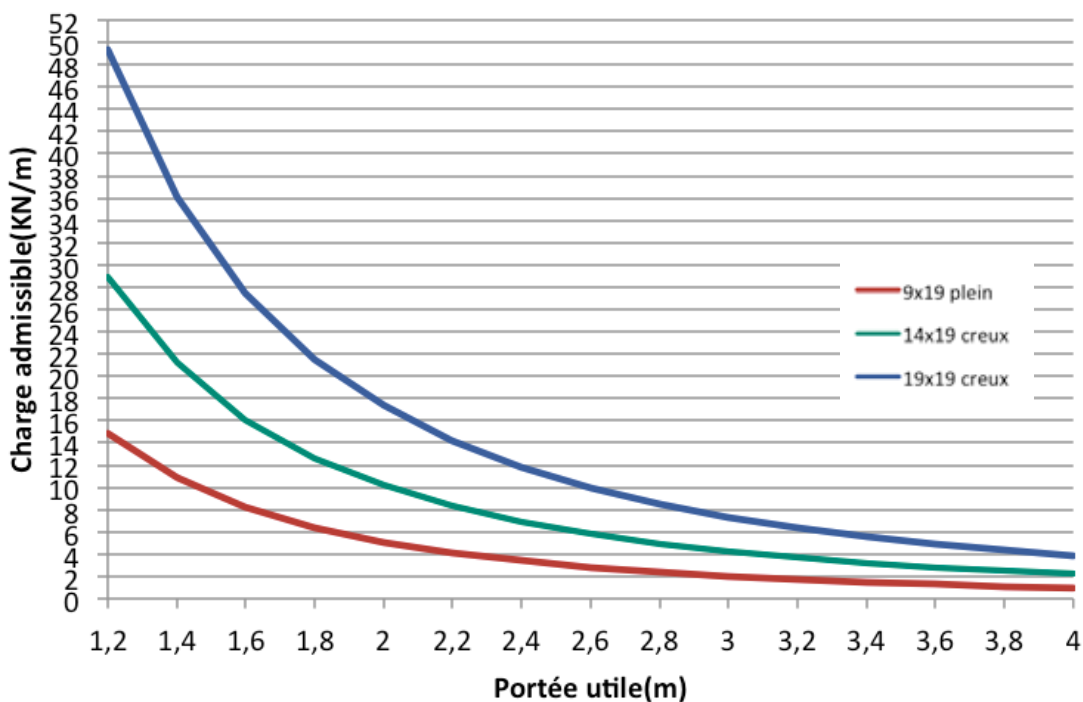

Charge utile (KN/m) en fonction de la portée (m)



Portée (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
9 x 19	14,87	10,81	8,18	6,37	5,08	4,12	3,40	2,83	2,38	2,02	1,72	1,48	1,27	1,10	0,95
14 x 19	28,98	21,17	16,11	12,63	10,15	8,31	6,91	5,82	4,96	4,26	3,69	3,22	2,82	2,49	2,20
19 x 19	49,34	36,07	27,46	21,55	17,33	14,21	11,83	9,98	8,51	7,33	6,36	5,55	4,88	4,31	3,82

Linteaux creux

Le linteau ayant la hauteur d'un bloc de maçonnerie traditionnel, cela ne nécessite ni étaçonnement pour des longueurs inférieures à 3 mètres, ni un ajustement des blocs en hauteur.